


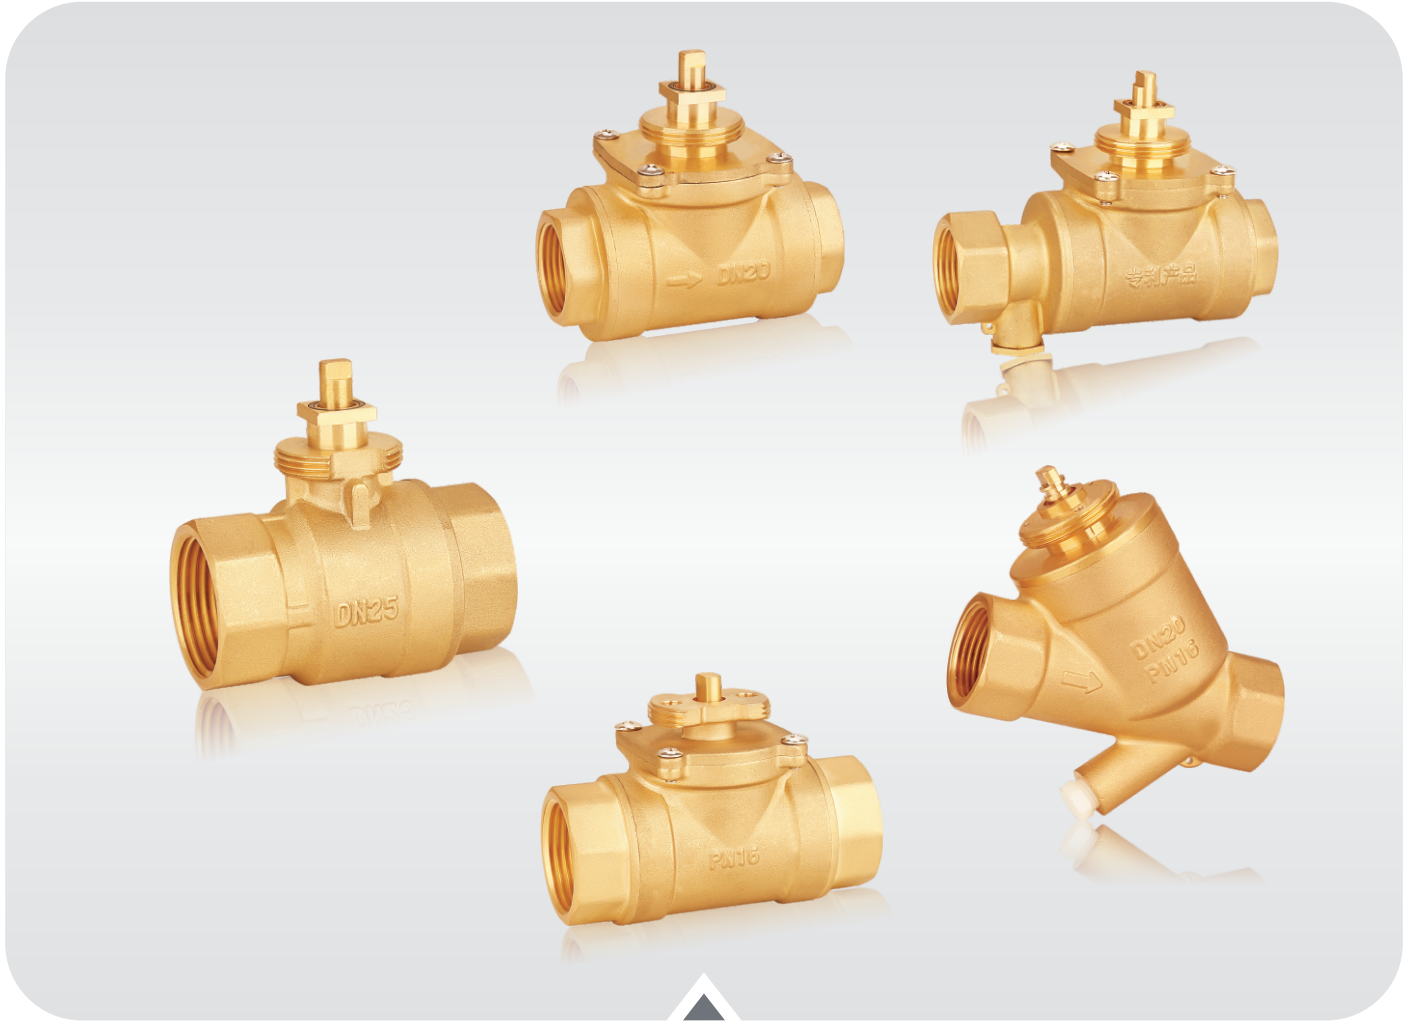


YINGFA
Motorized valve
catalogue - 2020

电动阀目录

- 地址(ADD) :浙江玉环市龙溪小密溪工业区
Xiaomixi Industrial Zone, Longxi, Yuhuan, Zhejiang, China
- 电话(Tel) : 0086-576-87492611
- 传真(Fax) : 0086-576-87494237
- 手机(Cell) : 0086-13656860621
- Email: cyan@yingfavalve.com
- Website:www.yingfavalve.com

产品特点:

- 适用范围广泛。分户温控、远程阀门控制、中央空调温控系统
- 可接计量系统，温控热计量一体化。
- 片状陶瓷阀芯，无结垢，耐腐蚀，抗磨损。
- 动密封处3重密封结构。
- 多种连接方式可供选择。

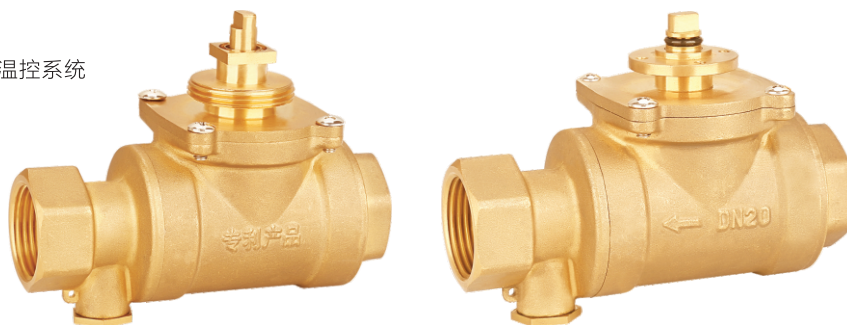

品 号	尺 寸	执行器连接方式	螺纹接口	适用压力	介质温度	环境温度	使用寿命
152001-20	DN20	圆盘四孔定位	G3/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
152001-25	DN25		G1"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
152001-32	DN32		G1-1/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
152001-40	DN40		G1-1/2"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
153001-20	DN20	两孔定位	G3/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
153001-25	DN25		G1"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
153001-32	DN32		G1-1/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
153001-40	DN40		G1-1/2"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
151001-20	DN20	四方定位	G3/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
151001-25	DN25		G1"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
151001-32	DN32		G1-1/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
151001-40	DN40		G1-1/2"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
151001-20	DN20	圆盘四方定位	G3/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
154001-25	DN25		G1"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
154001-32	DN32		G1-1/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
154001-40	DN40		G1-1/2"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次



品 号	尺 寸	执行器连接方式	螺纹接口	适用压力	介质温度	环境温度	使用寿命
152002-20	DN20	圆盘四孔定位	G3/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
152002-25	DN25		G1"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
152002-32	DN32		G1-1/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
152002-40	DN40		G1-1/2"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
153002-20	DN20	两孔定位	G3/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
153002-25	DN25		G1"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
153002-32	DN32		G1-1/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
153002-40	DN40		G1-1/2"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
151002-20	DN20	四方定位	G3/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
151002-25	DN25		G1"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
151002-32	DN32		G1-1/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
151002-40	DN40		G1-1/2"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
151002-20	DN20	圆盘四方定位	G3/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
154002-25	DN25		G1"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
154002-32	DN32		G1-1/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次
154002-40	DN40		G1-1/2"	≤1.6MPa	2°C-90°C	-20°C~40°C	> 20万次

微型陶瓷芯电动阀



品 号	尺 寸	执行器连接方式	螺纹接口	适用压力	介质温度	环境温度	使用寿命
254001-20	DN20	圆盘四方定位	G3/4"	≤1.6MPa	2℃~90℃	-20℃~40℃	> 20万次
254001-25	DN25		G1"	≤1.6MPa	2℃~90℃	-20℃~40℃	> 20万次
254001-32	DN32		G1-1/4"	≤1.6MPa	2℃~90℃	-20℃~40℃	> 20万次
254001-40	DN40		G1-1/2"	≤1.6MPa	2℃~90℃	-20℃~40℃	> 20万次
254002-20	DN20	圆盘三孔定位	G3/4"	≤1.6MPa	2℃~90℃	-20℃~40℃	> 20万次
254002-25	DN25		G1"	≤1.6MPa	2℃~90℃	-20℃~40℃	> 20万次
254002-32	DN32		G1-1/4"	≤1.6MPa	2℃~90℃	-20℃~40℃	> 20万次
254002-40	DN40		G1-1/2"	≤1.6MPa	2℃~90℃	-20℃~40℃	> 20万次

多款塑料外壳，随心搭配



991001



991002



991003



991004




991005



991006




991007



991008




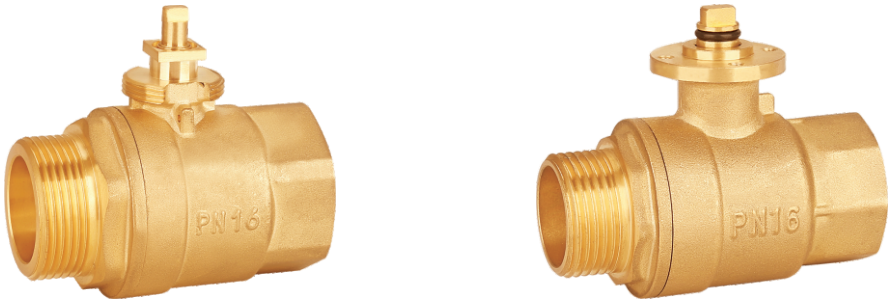

品 号	品 名	尺 寸	定位方式及阀杆	适用范围	螺纹接口	适用压力	适用温度
15003-20	内外丝球阀	DN20	四孔定位 凹槽阀杆	智能水表、 暖通设备	G3/4"	≤1.6MPa	2℃-90℃
15003-25		DN25			G1"	≤1.6MPa	2℃-90℃
15003-32		DN32			G1-1/4"	≤1.6MPa	2℃-90℃
15003-40		DN40			G1-1/2"	≤1.6MPa	2℃-90℃
15003-20T		DN20	G3/4"		≤1.6MPa	2℃-90℃	
15003-25T		DN25	G1"		≤1.6MPa	2℃-90℃	
15003-32T		DN32	G1-1/4"		≤1.6MPa	2℃-90℃	
15003-40T		DN40	G1-1/2"		≤1.6MPa	2℃-90℃	
15003M-20	内外丝带球 电动阀	DN20	四方定位		G3/4"	≤1.6MPa	2℃-90℃
15003M-25		DN25		G1"	≤1.6MPa	2℃-90℃	
15003M-32		DN32		G1-1/4"	≤1.6MPa	2℃-90℃	
15003M-40		DN40		G1-1/2"	≤1.6MPa	2℃-90℃	

产品特点:

- 适用范围广泛。分户温控、远程阀门控制、中央空调温控系统
- 外形美观，体积小，性能可靠，输出扭矩大，使用寿命长。
- 可接计量系统，温控热计量一体化。
- 多种密封结构可供选择，适用于不同场合的需求。
- 执行器多种连接方式可供选择，方便于对于空间的分配及美学需求。

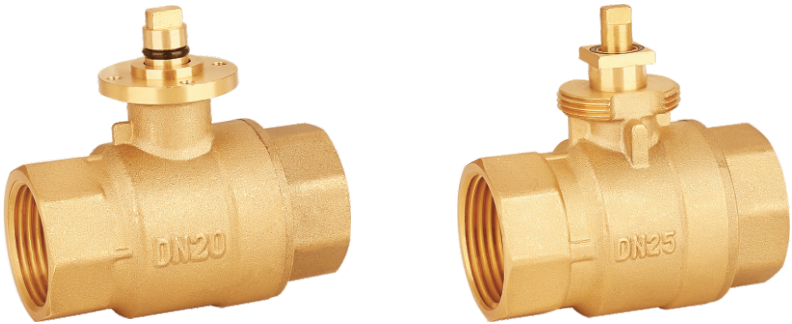

品 号	品 名	尺 寸	定位方式及阀杆	适用范围	螺纹接口	适用压力	适用温度
15004-20	双内丝球阀	DN20	四孔定位 凹槽阀杆	智能水表、 暖通设备	G3/4"	≤1.6MPa	2℃-90℃
15004-25		DN25			G1"	≤1.6MPa	2℃-90℃
15004-32		DN32			G1-1/4"	≤1.6MPa	2℃-90℃
15004-40		DN40	G1-1/2"		≤1.6MPa	2℃-90℃	
15004-20T		DN20	G3/4"		≤1.6MPa	2℃-90℃	
15004-25T		DN25	G1"		≤1.6MPa	2℃-90℃	
15004-32T	双内丝带球 电动阀	DN32	凸槽阀杆		G1-1/4"	≤1.6MPa	2℃-90℃
15004-40T		DN40			G1-1/2"	≤1.6MPa	2℃-90℃
15004M-20		DN20			G3/4"	≤1.6MPa	2℃-90℃
15004M-25		DN25	G1"		≤1.6MPa	2℃-90℃	
15004M-32		DN32	G1-1/4"		≤1.6MPa	2℃-90℃	
15004M-40		DN40	G1-1/2"		≤1.6MPa	2℃-90℃	
15004M-20V	双内丝带球 电动阀 V型球	DN20	四方定位		G3/4"	≤1.6MPa	2℃-90℃
15004M-25V		DN25			G1"	≤1.6MPa	2℃-90℃
15004M-32V		DN32			G1-1/4"	≤1.6MPa	2℃-90℃



品 号	品 名	尺 寸	定位方式及阀杆	适用范围	螺纹接口	适用压力	适用温度
15003MR-20	内外丝测温球阀	DN20	四方定位	智能水表、暖通设备	G3/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C
15003MR-25		DN25			G1"	≤1.6MPa	2°C-90°C
15003MR-32		DN32			G1-1/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C
15003R-20		DN20			G3/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C
15003R-25		DN25			G1"	≤1.6MPa	2°C-90°C
15003R-32	双内丝测温球阀	DN32	三孔定位	智能水表、暖通设备	G1-1/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C
15004MR-20		DN20			G3/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C
15004MR-25		DN25			G1"	≤1.6MPa	2°C-90°C
15004MR-32		DN32			G1-1/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C
15004R-20		DN20			G3/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C
15004R-25		DN25	三孔定位		G1"	≤1.6MPa	2°C-90°C
15004R-32		DN32			G1-1/4"	≤1.6MPa	2°C-90°C

多款塑料外壳，随心搭配



991001



991002



991003



991004




991005



991006



991007



991008

